
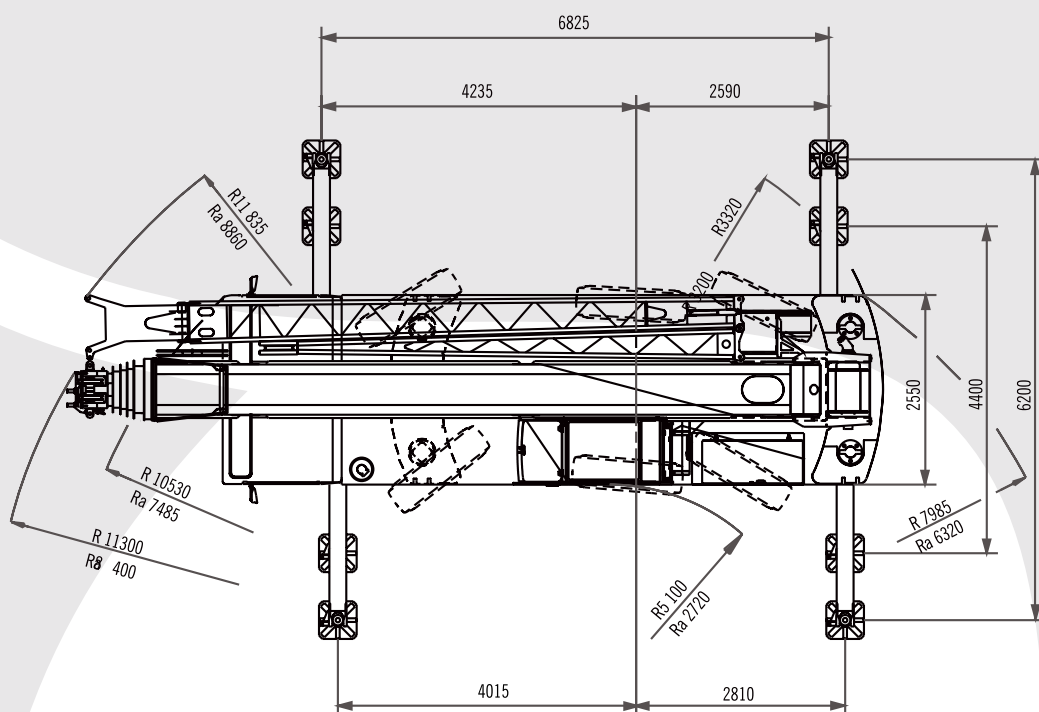


GROVE GMK 3055

UDŹWIG MAKSYMALNY 55 TON

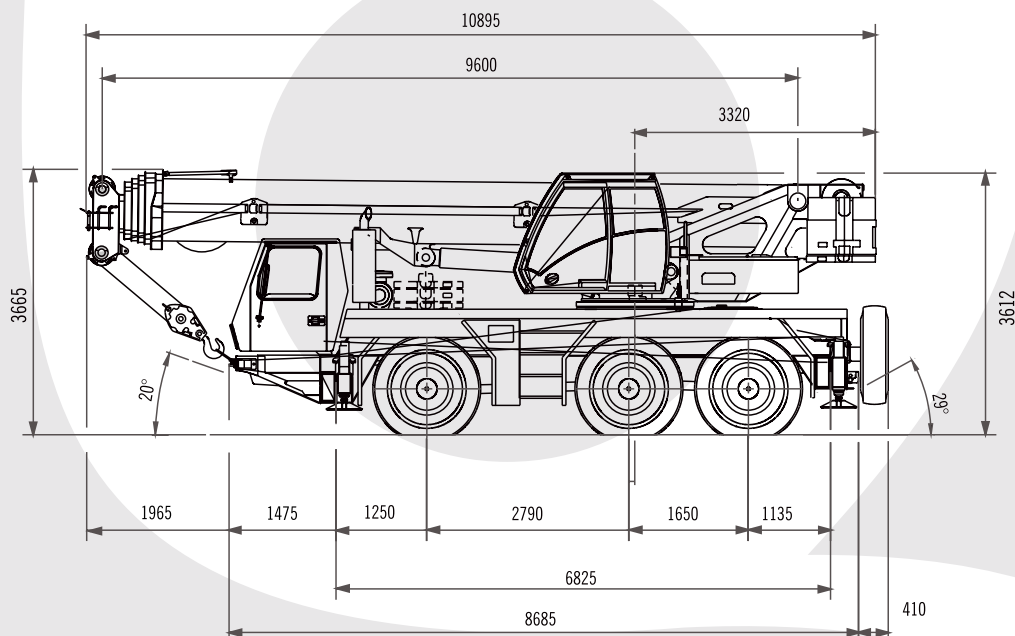

DANE TECHNICZNE:

UDŹWIG MAKSYMALNY: 55 TON
MAKSYMALNA PRZECIWWAGA: 11,6 TON
OBSZAR PRACY: 360°

DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA:

- PODSTAWOWEGO: 43 M
- POMOCNICZEGO STAŁEGO: 15 M

GROVE GMK 3055

UDŹWIG MAKSYMALNY 55 TON

 **HERKULES**



9,6 m - 43,0m



360°



6,2m



11,6t

Tabela udźwigności żurawia GROVE GMK 3055 - Wysięgnik podstawowy + 11,6 ton przeciwwagi

 m	9,6	13,0	16,4	19,8	23,2	26,9	29,6	34,0	36,6	39,7	43,0	 m
55,0**												2,5
50,0*/45,0												3,0
37,0	42,5	39,5	38,0	32,5	23,5	19,0						4,0
31,5	36,0	34,5	33,0	29,5	21,5	16,1	14,4	11,3				5,0
26,5	31,0	30,0	28,5	26,0	19,4	14,2	11,3	9,0				6,0
20,5	26,5	25,5	24,0	21,0	16,3	12,2	10,3	8,1	7,6			7,0
	22,5	22,0	20,5	18,1	15,2	13,3	10,9	8,6	7,7	7,6		8,0
	19,2	18,1	17,8	15,7	14,1	11,9	10,3	8,9	8,1	7,5		9,0
	15,8	15,9	15,2	13,8	13,2	10,8	9,3	8,6	7,7	7,2		10,0
	13,5	13,8	13,8	11,8	11,5	9,7	8,0	7,8	7,3	6,8		11,0
		10,2	10,2	10,4	10,3	9,1	8,6	8,4	7,7	7,2		12,0
		8,9	8,9	9,3	9,0	8,4	8,0	7,4	6,9	6,5		13,0
			8,1	8,3	8,0	7,7	7,4	7,2	6,6	6,2		14,0
			7,5	7,4	7,1	6,8	6,8	6,6	6,1	5,8		15,0
			6,8	6,6	6,4	6,1	6,1	5,0	5,1	5,2		16,0
				5,4	5,2	4,9	4,9	4,1	4,2	4,4		18,0
					4,5	4,2	4,0	3,5	3,8	3,6		20,0
						3,5	3,3	3,2	3,3	3,0		22,0
						2,3	2,2	2,6	2,9	2,5		24,0
								1,7	2,4	2,1		26,0
								1,4	2,1	2,0		28,0
									1,8	1,7		30,0
										1,4		32,0
										0,8		34,0
											1,0	36,0
											0,7	38,0



9,6 m - 16,8m



0°



7,6 t

Tabela udźwigności żurawia GROVE GMK 3055- (praca bez podpór) Wysięgnik podstawowy + 7,6 ton przeciwwagi

 m	9,6	13,0	15,8	16,8	 m
3,0	17,1	16,2	14,9	12,5	3,0
4,0	12,1	12,0	11,6	9,1	4,0
5,0	8,3	9,3	9,2	6,9	5,0
6,0	5,9	6,9	7,4	5,1	6,0
7,0	4,3	5,2	5,7	3,5	7,0
8,0		4,0	4,5	2,4	8,0
9,0		3,1	3,5	1,5	9,0
10,0		2,4	2,8	0,9	10,0
11,0			2,2		11,0
12,0			1,8		12,0
13,0			1,4		13,0



9,6 m - 13,0m



360°



7,6 t

Tabela udźwigności żurawia GROVE GMK 3055- (praca bez podpór) Wysięgnik podstawowy + 7,6 ton przeciwwagi

 m	9,6	13,0	 m
3,0	14,1	14,6	3,0
4,0	10,4	10,9	4,0
5,0	7,4	8,1	5,0
6,0	5,2	5,9	6,0
7,0	3,7	4,4	7,0
8,0		3,3	8,0
9,0		2,5	9,0
10,0		1,8	10,0

GROVE GMK 3055

UDŹWIG MAKSYMALNY 55 TON



39,7m-43,0m



8,7m



360°



6,2m



11,6t

Tabela udźwignięć żurawia GROVE GMK 3055 - wysięgnik podstawowy + wysięgnik pomocniczy 8,7m + 11,6 ton przeciwwagi

	39,7m 8,7m					43,0m 8,7m					
	0°	20°	40°	0°-20°	20°-40°	0°	20°	40°	0°-20°	20°-40°	
9,0	4,8					4,1					9,0
10,0	4,8					4,1					10,0
11,0	4,8					4,1					11,0
12,0	4,8	4,2		2,5		4,1					12,0
13,0	4,7	4,1		2,5		4,1	3,8		2,5		13,0
14,0	4,7	4,0	3,3	2,4	1,9	4,1	3,8		2,4		14,0
15,0	4,6	3,9	3,3	2,3	1,9	4,1	3,8	3,2	2,4	1,9	15,0
16,0	4,5	3,8	3,2	2,2	1,8	3,9	3,7	3,2	2,3	1,9	16,0
18,0	4,1	3,7	3,2	2,1	1,8	3,6	3,4	3,1	2,2	1,8	18,0
20,0	3,8	3,5	3,1	2,0	1,7	3,3	3,2	3,1	2,1	1,8	20,0
22,0	3,4	3,3	3,0	1,9	1,7	3,1	3,0	2,9	2,0	1,7	22,0
24,0	2,9	2,9	3,0	1,8	1,7	2,9	2,8	2,7	1,9	1,7	24,0
26,0	2,6	2,5	2,6	1,8	1,6	2,5	2,5	2,6	1,8	1,7	26,0
28,0	2,3	2,3	2,3	1,7	1,6	2,1	2,1	2,3	1,8	1,6	28,0
30,0	2,0	2,0	2,1	1,6	1,6	1,7	1,7	1,9	1,7	1,6	30,0
32,0	1,6	1,6	1,8	1,6	1,6	1,4	1,4	1,5	1,4	1,5	32,0
34,0	1,4	1,4	1,5	1,4	1,5	1,1	1,1	1,3	1,1	1,3	34,0
36,0	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	0,9	0,9	1,0	0,9	1,0	36,0
38,0	0,9	0,9	1,0	0,9	1,0	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	38,0
40,0	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8						40,0
42,0			0,6		0,6						42,0



39,7m-43,0m



15m



360°



6,2m



11,6t

Tabela udźwignięć żurawia GROVE GMK 3055 - wysięgnik podstawowy + wysięgnik pomocniczy 15 m + 11,6 ton przeciwwagi

	39,7m 15m					43,0m 15m					
	0°	20°	40°	0°-20°	20°-40°	0°	20°	40°	0°-20°	20°-40°	
9,0	2,7					2,4					
10,0	2,7					2,4					
11,0	2,7					2,4					
12,0	2,7					2,4					
13,0	2,7					2,4					
14,0	2,7					2,4					
15,0	2,6	2,2		1,3		2,4					
16,0	2,6	2,1		1,2		2,4	2,1		1,3		
18,0	2,6	2,1		1,2		2,4	2,1		1,2		
20,0	2,5	2,0	1,6	1,1	0,9	2,3	2,0	1,6	1,1	0,9	
22,0	2,3	1,9	1,6	1,0	0,8	2,3	1,9	1,6	1,1	0,8	
24,0	2,2	1,8	1,6	1,0	0,8	2,2	1,8	1,6	1,0	0,8	
26,0	2,1	1,8	1,5	0,9	0,8	2,1	1,8	1,5	0,9	0,8	
28,0	2,0	1,7	1,5	0,9	0,8	2,0	1,7	1,5	0,9	0,8	
30,0	1,9	1,7	1,5	0,8	0,7	1,9	1,7	1,5	0,9	0,8	
32,0	1,7	1,6	1,5	0,8	0,7	1,6	1,6	1,5	0,8	0,7	
34,0	1,6	1,5	1,5	0,8	0,7	1,3	1,3	1,5	0,8	0,7	
36,0	1,3	1,3	1,4	0,7	0,7	1,1	1,1	1,3	0,8	0,7	
38,0	1,1	1,1	1,3	0,7	0,7	0,9	0,9	1,1	0,7	0,7	
40,0	0,9	0,9	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	0,7	0,7	
42,0	0,7	0,7	0,9	0,7	0,7			0,7		0,7	
44,0	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6						

GROVE GMK 3055

UDŹWIG MAKSYMALNY 55 TON



Zasięg pracy: wysięgnik podstawowy + wysięgnik pomocniczy

