


TEREX CTT 161/A-8

UDŹWIG MAKSYMALNY 8 TON

HERKULES

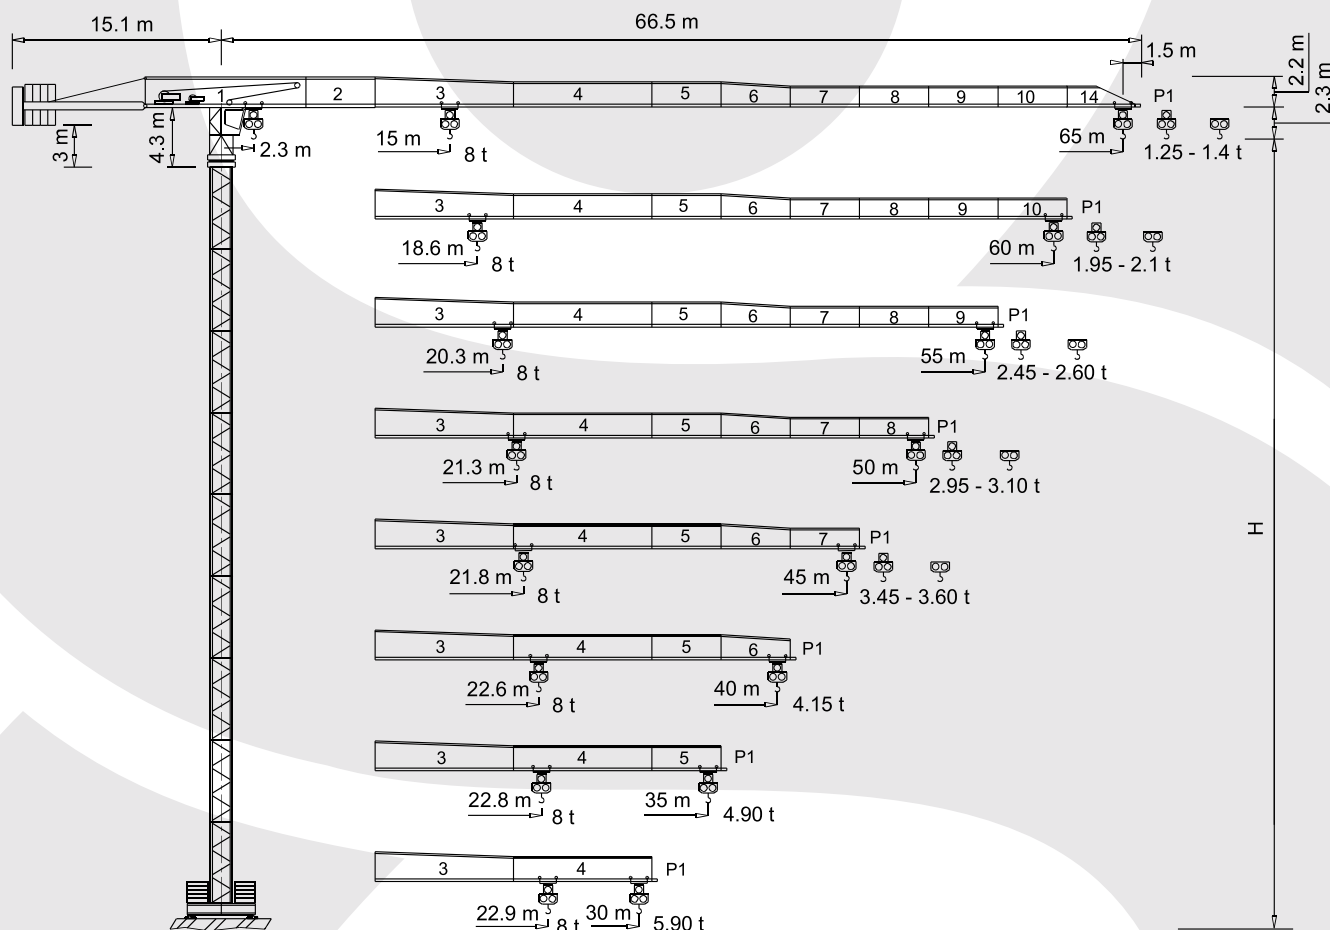

DANE TECHNICZNE:

UDŹWIG MAKSYMALNY: 8 TON

DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA: 65 M

UDŹWIG NA MAKSYMALNYM WYSIĘGU: 1,25 TONY

UDŹWIG MAKSYMALNY 8 TON

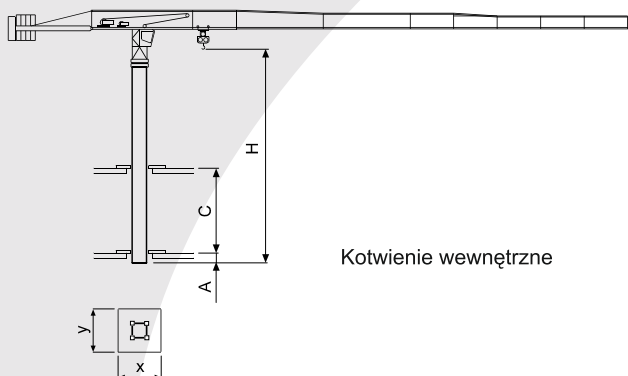


Tabela udźwigów


				
4	†	-	27.82	m
4	†	-	27.11	m
8	†	-	14.96	m
4	†	-	34.9	m
4	†	-	33.96	m
8	†	-	18.64	m
4	†	-	38.1	m
4	†	-	36.97	m
8	†	-	20.26	m
4	†	-	40.14	m
4	†	-	38.91	m
8	†	-	21.31	m
4	†	-	41.06	m
4	†	-	39.78	m
8	†	-	21.78	m
4	†	-	40	m
8	†	-	22.57	m
4	†	-	35	m
8	†	-	22.76	m
4	†	-	30	m
8	†	-	22.92	m

m	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
t	4	4	4	4	3.67	3.06	2.61	2.26	1.98	1.75	1.56	1.40
t	4	4	4	4	3.54	2.93	2.47	2.11	1.83	1.60	1.41	1.25
t	8	7.98	5.73	4.41	3.54	2.93	2.47	2.11	1.83	1.60	1.41	1.25
t	4	4	4	4	4	3.99	3.42	2.98	2.63	2.34	2.1	
t	4	4	4	4	4	3.86	3.28	2.84	2.48	2.19	1.95	
t	8	8	7.39	5.72	4.63	3.86	3.28	2.84	2.48	2.19	1.95	
t	4	4	4	4	4	4	3.78	3.3	2.91	2.6		
t	4	4	4	4	4	4	3.64	3.15	2.77	2.45		
t	8	8	8	6.31	5.11	4.27	3.64	3.15	2.77	2.45		
t	4	4	4	4	4	4	4	3.51	3.1			
t	4	4	4	4	4	4	3.87	3.36	2.95			
t	8	8	8	6.68	5.42	4.53	3.87	3.36	2.95			
t	4	4	4	4	4	4	4	3.6				
t	4	4	4	4	4	4	3.97	3.45				
t	8	8	8	6.85	5.56	4.65	3.97	3.45				
t	4	4	4	4	4	4	4					
t	8	8	8	7.13	5.8	4.85	4.15					
t	4	4	4	4	4	4						
t	8	8	8	7.2	5.85	4.9						
t	4	4	4	4	4							
t	8	8	8	7.26	5.9							

Inne konfiguracje



Kotwienie wewnętrzne

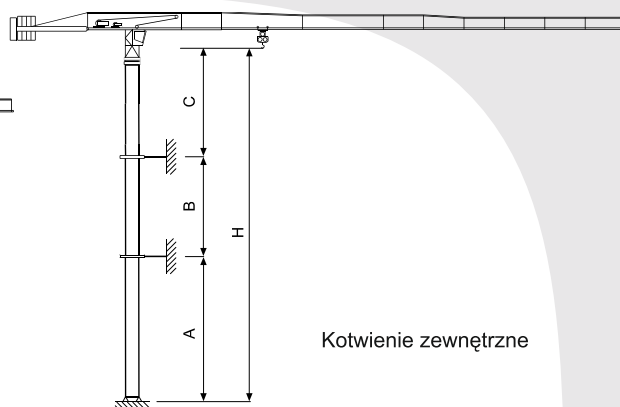

Kotwienie zewnętrzne

	TS16 R1	TS21 R3	TS21 R4
	m		
A _{min/max}	30 / 36	30 / 45	45 / 75
B _{min/max}	17.7 / 23.6		
C _{max}	24	35	35
H _{max}			


TEREX CTT 161/A-8

UDŹWIG MAKSYMALNY 8 TON




Konfiguracja wieży

TS16

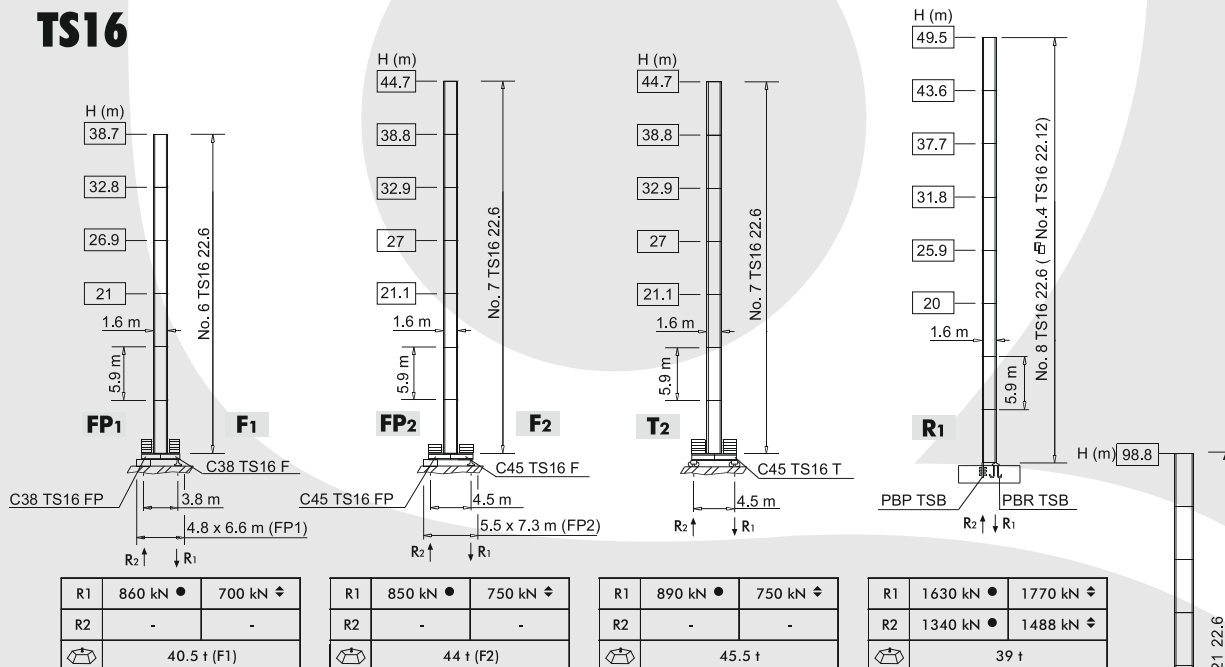

TS21

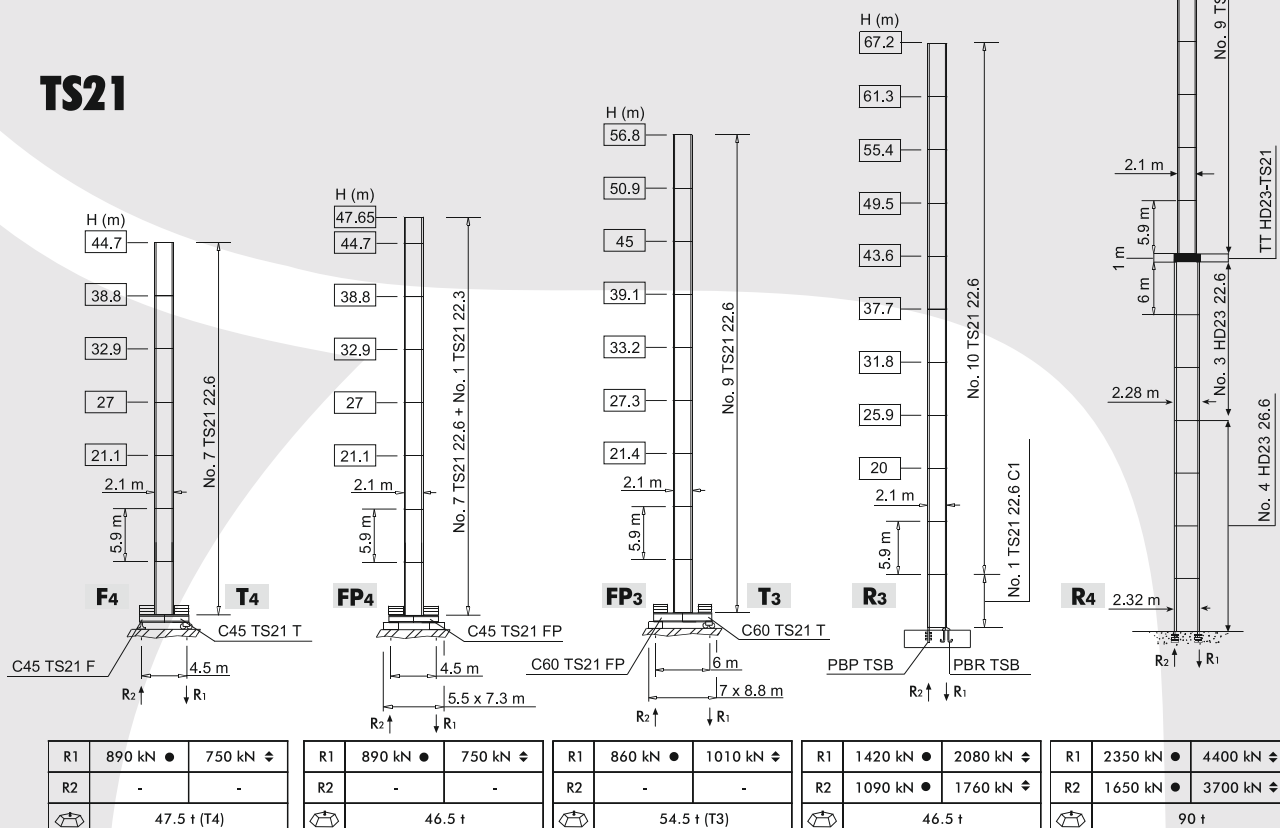

- H Max. wysokość pod hakiem
 ● podczas pracy
 ◆ poza pracą
 masa żurawia, bez balastu
 max wysięgnik, max wysokość

TEREX CTT 161/A-8

UDŹWIG MAKSYMALNY 8 TON



Mechanizmy

€	⚡	🎧
70 * kVA	400 V - 50 Hz / 460 V - 60 Hz	2000/14/CE

* Żuraw bez układu jezdnego

			m/min	↑	kW	długość liny (m)
	30 AFC 40 D2 F12 30 AFC 40 D1 F12 LB (WARIANT)		0 → 3	4	30	278 m (D2 F12) 350 m (D1 F12 LB) 480 m (D1 F11 LB)
			3 → 10	4		
			10 → 41	4		
			41 → 66	2.38		
			66 → 82	1.86		
			0 → 1.5	8		
			1.5 → 5	8		
			5 → 20.5	8		
			20.5 → 33	4.76		
			33 → 41	3.72		

	DVF 3 5 D1 (WARIANT)	0 → 6 → 32 → 64 m/min		5 kW
	SSR 2 2 65	0.7 obr/min (50 Hz)	0.84 obr/min (60 Hz)	2 × 65 Nm
	▲ TAD 2RP 2M4	0 → 24 m/min		2 × 4 kW
	● TAD 2RG 4M3			4 × 3 kW

	▲	●
	Max. H [m]	
T ₂	38.8	>38.8
T ₃	39.1	>39.1
T ₄	38.8	>38.8

	Przesuw wózka
	Podnoszenie
	Obrót
	Jazda
	Dyrektywa odnośnie poziomu akustycznego
€	Całkowita moc zainstalowana
⚡	Zasilanie