


WOLFF WK 160 B

UDŹWIG MAKSYMALNY 12 TON

 **HERKULES**

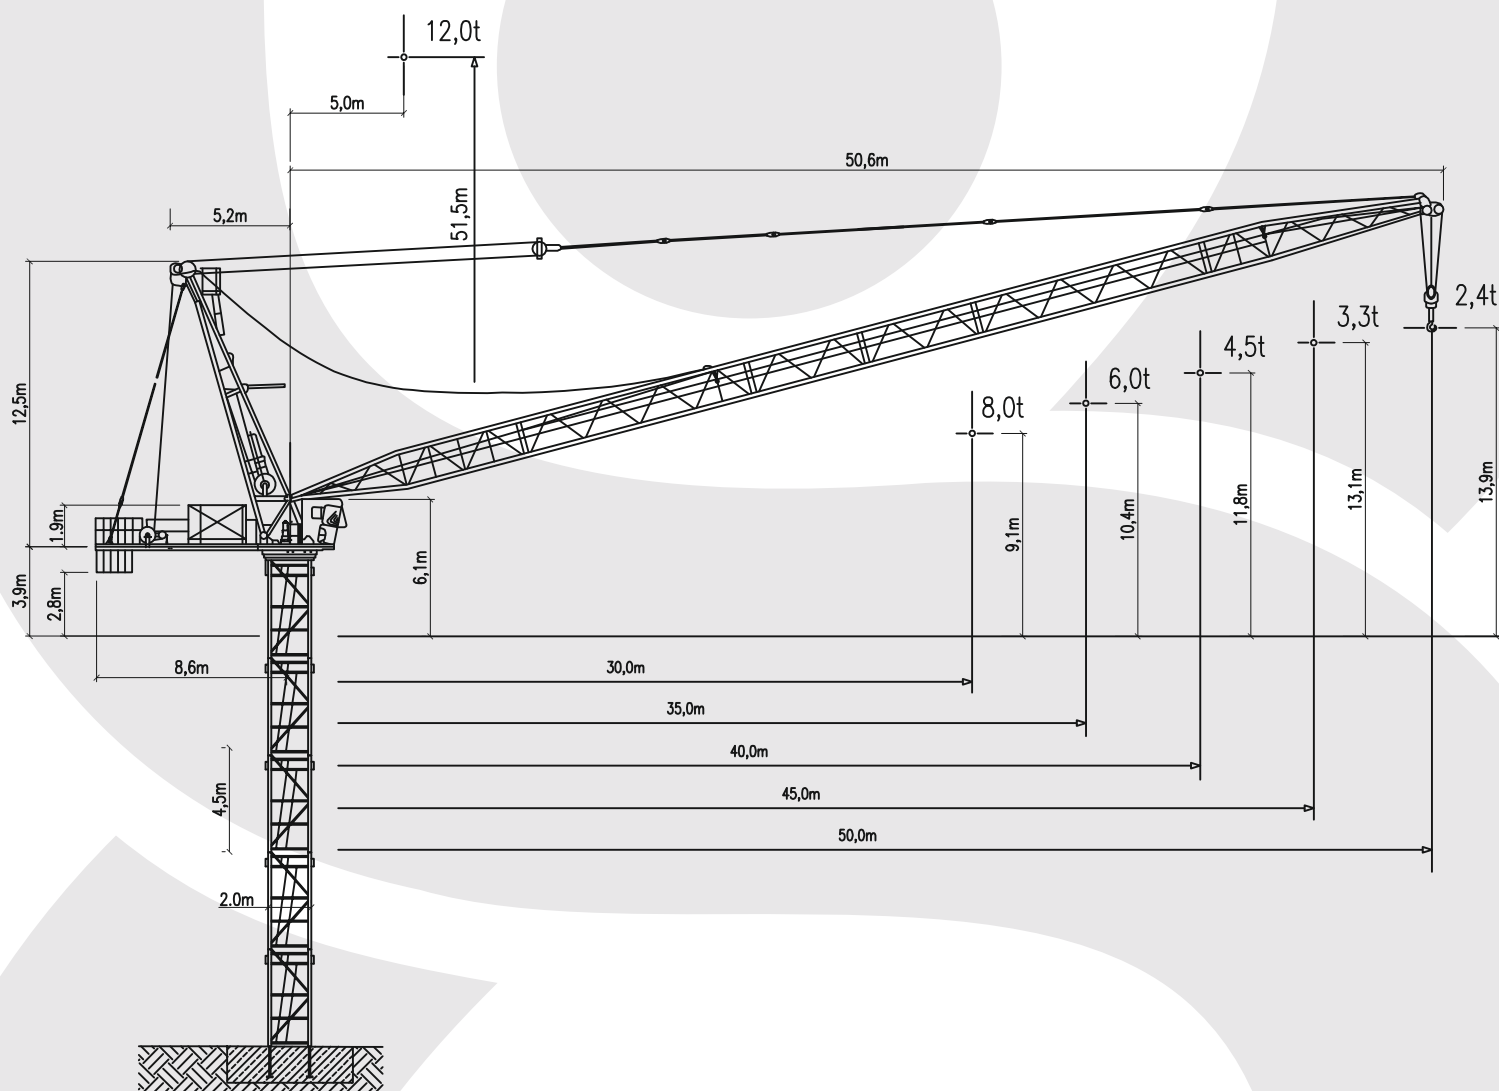

DANE TECHNICZNE:

UDŹWIG MAKSYMALNY: 12 TON
DŁUGOŚĆ WYSIĘGNIKA: 50 M

UDŹWIG NA MAKSYMALNYM WYSIĘGU: 2,4 TONY

WOLFF WK 160 B

UDŹWIG MAKSYMALNY 12 TON



Tablica udźwągów

		Wysięg (m)		25	30	35	40	45	50	Udźwąg (t)
Dł. wysięgnika (m)	50	5,0 - 20,5	12,0	9,1	6,9	5,3	4,1	3,1	2,4	
	45	4,6 - 20,7		9,2	7,0	5,4	4,2	3,3		
	40	4,1 - 21,0		9,5	7,3	5,7	4,5			
	35	3,7 - 21,2		9,7	7,5	6,0				
	30	3,3 - 21,5		10	8,0					

Mechanizmy

Przekładnia (Typ)	Prędkości robocze		Olino- wanie	max. wys. podn. (m)	Moc (kW)	Moc łączna (kW)
Hw 6453B	Podn. do	3,0 t	4	165	45	101,4
		6,0 t				
		12,0 t				
Ew 6450	Wysięgnik od A do B		1,8 min	6	45	
Dw - FGF	Obrót		0,90 min ⁻¹		2 x 5,7	

WOLFF WK 160 B

UDŹWIG MAKSYMALNY 12 TON



Tablica udźwigów

		Wysięg (m)		25	30	35	40	45	50	Udźwig (t)
Dł. wysięgnika (m)	50	5,0 - 26,8	8,50	8,5	7,20	5,60	4,40	3,50	2,75	
	45	4,6 - 27,2		8,5	7,35	5,75	4,55	3,65		
	40	4,1 - 27,8		8,5	7,60	6,00	4,85			
	35	3,7 - 28,4		8,5	7,90	6,35				
	30	3,3 - 29,5		8,5	8,35					

Mechanizmy

Przekładnia (Typ)	Prędkości robocze		Olino- wanie	max. wys. podn. (m)	Moc (kW)	Moc łączna (kW)
		(m/min)				
Hw 6453B	Podn. do	2,4 t	3	220	45	
		4,4 t				
		8,5 t				
Ew 6450	Wysięgnik od A do B		6		45	
Dw - FGF	Obrót				2 x 5,7	

WOLFF WK 160 B

UDŹWIG MAKSYMALNY 12 TON



Tablica udźwągów

		Wysięg (m)		25	30	35	40	45	50	Udźwig (t)
Dł. wysięgnika (m)	50	5,0 - 32,0	6,0	6,0	6,0	5,3	4,1	3,1	2,4	
	45	4,6 - 33,0		6,0	6,0	5,4	4,2	3,3		
	40	4,1 - 34,0		6,0	6,0	5,7	4,5			
	35	3,7 - 35,0		6,0	6,0	6,0				
	30	3,3 - 30,0		6,0	6,0					

Mechanizmy

Przekładnia (Typ)	Prędkości robocze		Olino- wanie	max. wys. podn. (m)	Moc (kW)	Moc łączna (kW)	
		(m/min)					
Hw 6453B	Podn. do	1,5 t	100,0	2	330	45	101,4
		3,0 t	63,0				
		6,0 t	35,0				
Ew 6450	Wysięgnik od A do B		1,8 min	6		45	
Dw - FGF	Obrót		0,90 min ⁻¹			2 x 5,7	

WOLFF WK 160 B

UDŹWIG MAKSYMALNY 12 TON



Tablica udźwigów

		Wysięg (m)		25	30	35	40	45	50	Udźwig (t)
Dł. wysięgnika (m)	50	5,0 - 50,0	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	
	45	4,6 - 45,0		2,65	2,65	2,65	2,65	2,65		
	40	4,1 - 40,0		2,65	2,65	2,65	2,65			
	35	3,7 - 35,0		2,65	2,65	2,65				
	30	3,3 - 30,0		2,65	2,65					

Mechanizmy

Przekładnia (Typ)	Prędkości robocze		Olino- wanie	max. wys. podn. (m)	Moc (kW)	Moc łączna (kW)
		(m/min)				
Hw 6453B	Podn. do 0,60 t 1,30 t 2,65 t	200,0 126,0 70,0	1	660	45	101,4
Ew 6450	Wysięgnik od A do B	1,8 min	6		45	
Dw - FGF	Obrót	0,90 min ⁻¹			2 x 5,7	